

Eito

Fahrräder



Köln-Lindenthaler Metallwerke

Aktiengesellschaft

Köln-Lindenthal ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ **Neuenhöfer Allee**
Fernspr.-Uteich 5500, 5501, 5502 u. 5503 - Telegr.-Adr. Metallwerke Köln-Lindenthal

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT · KÖLN-LINDENTHAL

Unser Prinzip

für die von uns hergestellten „Cito“-Fahrräder stets Material allererster Qualität zu verwenden und der Verarbeitung derselben die größte Sorgfalt zu widmen, hat den Köln-Lindenthaler-Metallwerken A. G. einen Weitblick gesichert, der wohl einzig dastehen dürfte. Die ständig wachsenden Umsätze in den letzten Jahren haben uns veranlaßt, unsere Werkssilagen weiter auszubauen und durch Angliederung mehrerer Werke die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, sodal wir in Zukunft in der Lage sein werden, allen, auch den weitestgehenden Anforderungen zu entsprechen.



Eigentl. Schmiede

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT · KÖLN-LINDENTHAL

Cito Modell Nr. 1a



Leichtes Herrenrad

Ausführliche Beschreibung umsonst

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT - KÖLN LINDENTHAL

Beschreibung:

Rahmen. Beste, nahtlos geogene Stahlrohr, Innenausführung, tief-schwarze Emailierung.

Rahmenhöhe. 56, 60 oder 65 cm, gemessen von Mitte Tretlager bis Oberkante Sitzrohr.

Vordergabel. Elegante geschwungene Form, halbrunder, verdeckelter Kopf, Bandfeststeller, tief-schwarze Emailierung. Steuerungsteile vernickelt.

Schutzbleche. Stahlblech, 50 mm breit, tief-schwarze Emailierung.

Tretlager. Doppelglockenlager, Korbeln mit Raum für Kettenkasten, vernickelt.

Kettenrad. 38 Zähne, $5\frac{1}{2}$ " Teilung, am Kurzflansch aufgeschraubt, vernickelt.

Pedale. Speziell-Pedale mit Gummieinlage, Modell Nr. 1.

Felgen. Verstärkte Stahlfelgen für Wulstreifen, $26 \times 1\frac{1}{2}"$ tief-schwarze Emailierung.

Speichen. 18 mm, glatt, mit Messinggriff, vernickelt.

Naben. Bowalute Konstruktion, stahlischer, abhaltend, vernickelt.

Kette. Rollenkette, $5\frac{1}{2}$ " Teilung.

Lenker. Modell Nr. 7, Oberrohr und gebordelter Schaft von 22,2 mm Ø, vernickelt, Innendempe, prima Celluloidgriffe.

Bremse. Kräftige Hardhobelbremse, vernickelt, mit Gummidischiage.

Sattel. Turnensattel aus dunklem Leder mit vernickelten Federn.

Tasche. Werkzeugtasche aus dunklem Leder.

Cito Modell Nr. Ia

Abbildung vorstehend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT - KÖLN-LINDENTHAL

Cito Modell Nr. 2a



Leichtes Damenzahl

Ausführliche Beschreibung unseitig

Beschreibung:

Rahmen. Bestes nahtloses gezogenes Stahlrohr, Innenschaltung, tief-schwarze Emailierung.

Rahmenhöhe. 52-56 oder 60 cm, gemessen von Mitte Tretlager bis Querkante Sitzbank.

Vordergabel. Eleganz geschwungene Form, halbrunder, vernickelter Kopf, Bandfeststeller, tief-schwarze Emailierung, Steuerungsstange vernickelt.

Schutzbleche. Stahlblech, 30 mm breit, tief-schwarze Emailierung.

Tretlager. Doppelglecklenkager, Kurbeln mit Raum für Kettenkästen, vernickelt.

Kettenrad. 35 Zähne, $\frac{5}{8}$ " Teilung, an Kurbellansch aufgeschrägt, vernickelt.

Pedale. Speziell-Pedale mit Gummilage, Modell Nr. 1.

Felgen. Verstärkte Stahlfelgen für Walzstreifen, 28 x 1 1/2", tief-schwarze Emailierung.

Speichen. 18 mm, glatt, mit Messinggriffel, vernickelt.

Naben. Bewährte Konstruktion, staubdicht, silbend, vernickelt.

Kette. Rollenkette, $\frac{5}{8}$ " Teilung.

Lenker. Modell Nr. 2, Oberrohr und gebordeter Schaft von 22,2 mm Ø, vernickelt, Innenschlamm, peana Celluloidgriffs.

Bremse. Kräftige Handhebelbremsen, vernickelt, mit Gummilage.

Sattel. Damensattel aus dunklem Leder mit vernickelten Federn.

Tasche. Werkzeugtasche aus dunklem Leder.

Kleiderschutz. Solider Kettenkasten aus Stahlblech, tief-schwarze Emailierung, geschmackvolles Kindernetz.

Cito Modell Nr. 2a

Ablösung vorstehend

KOLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT · KÖLN-LINDENTHAL

Cito Modell Nr. 3



Elegantes Herrenrad

Ausführliche Beschreibung unseitig

Beschreibung:

Rahmen. Bestes, nahtlos gezogenes Stahlrohr, Inneneitung, tiefschwarze Emailierung, doppelte Goldlinien.

Rahmenhöhe. 56, 60 oder 65 cm, gemessen von Mitte Tretlager bis Oberkante Sitzrohr.

Vordergabel. Elegant geschwiftete Form, halbrunder, vernickelter Kopf, Bandfeststeller, tiefschwarze Emailierung, doppelte Goldlinien, Steuerungsteile vernickelt.

Schutzbleche. Stahlblech, 30 mm breit, tiefschwarze Emailierung, doppelte Goldlinien.

Tretlager. Doppelglaskugellager, Kurbel mit Rauen für Kettenkasten, vernickelt.

Kettenrad. 38 Zähne, $\frac{3}{4}$ " Teilung, am Kurbelflanzis aufgeschraubt, vernickelt.

Pedale. Rahmen-Pedale mit Gummivorlage, Modell Nr. 2

Felgen. Versetzte Stahlfelgen für Wulstreifen, 28x1 $\frac{1}{2}$ ", tiefschwarze Emailierung, doppelte Goldlinien.

Speichen. 18 mm, glatt, mit Messingnippel, vernickelt.

Naben. Bewährte Konstruktion, staubtischer, althalend, vernickelt.

Kette. Reihenkette, $\frac{3}{4}$ " Teilung.

Leaker. Modell Nr. 7a, englisch, mit kurzen Vorlauf, Oberrohr und Schaft von 22,2 mm Ø, vernickelt, Innendemurré prima Celluloidgriffe.

Bremse. Kräftige Handhebelbremse, vernickelt, mit Gummieinlage.

Sattel. Tourensattel aus hellem Leder mit vernickelten Federn.

Tasche. Werkzeugtasche aus hellem Leder.

Cito Modell Nr. 3

Abbildung vorstehend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT · KÖLN-LINDENTHAL

Cito Modell Nr. 4



Elegantes Damerrad

Ausführliche Beschreibung unseitig

Beschreibung:

Rahmen. Bestes, nahtlos gezogenes Stahlrohr, Innenaufzug, tief schwarze Emailierung, doppelte Goldlinien.

Rahmenhöhe. 72, 76 oder 80 cm; gemessen von Mitte Tretlager bis Oberkante Sitzrohr.

Vordergabel. Elezani geschweißte Form, halbader, verkleister Kopf, Bandfesthalter, tief schwarze Emailierung, doppelte Goldlinien, Steuerungsschale vernickelt.

Schutzbleche. Stahlblech, 30 mm breit, tief schwarze Emailierung, doppelte Goldlinien.

Tretlager. Doppelglockenlager, Kurbel mit Räsen für Kettenkasten, vernickelt.

Kettenrad. 39 Zähne, $\frac{3}{4}$ " Teigung, am Kurbelflansch aufgeschraubt, vernickelt.

Pedale. Rahmen-Pedale mit Camminialage, Modell Nr. 2.

Felgen. Verstärkte Stahlrillen für Wulstrohren, 28 x P 2", tief schwarze Emailierung, doppelte Goldlinien.

Speichen. 18 mm, glatt, mit Messingnippel, vernickelt.

Naben. Bewehrte Konstruktion, staubdicht, zthalend, vernickelt.

Kette. Rollenkette, $\frac{3}{8}$ " Teigung.

Lenker. Modell Nr. 7a, englisch, mit kurzen Vorbau, Oberschot und Schaf von 22,2 mm Ø, vernickelt, Innendehnme, prima Gelenkgrille.

Bremse. Kräftige Handhebelbremse, vernickelt, mit Gummirillage.

Sattel. Damensattel aus hellem Leder mit verdeckten Federn.

Tasche. Werkzeugtasche aus hellem Leder.

Kleiderschutz. Solider Kettenkasten aus Stahlblech, tief schwarze Emailierung, geschmackvolles Kleidernetz.

Cito Modell Nr. 4

Ashilding vorstekend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT KÖLN-LINDENTHAL

Cito-Mikron Modell Nr. 5



Elegantes Herrenrad

Ausführliche Beschreibung umscitig

Beschreibung:

Rahmen. Bestes, nahtlos gezogenes Stahlrohr, Innenlöcung, tief schwarze Emailierung, doppelte Goldlinien.

Rahmenhöhe. 56, 60 oder 65 cm, gemessen von Mitte Tretlager bis Oberkante Sitzrohr.

Vordergabel. Elegant geschweifte Form, halbrunder, vernickelter Kopf, Bandfeststeller, tief schwarze Emailierung, doppelte Goldlinien, Steuerungsteile vernickelt.

Schutzbüche. Stahlblech, 50 mm breit, tief schwarze Emailierung, doppelte Goldlinien.

Tretlager. Mikrolager mit konzentrischen Kugellängen, aufgesteckten Vierkantkarben, Achse und Kettenradflansch aus einem Stück.

Kettenrad. 38 Zahne, $\frac{5}{8}$ " Teilung, auf Achsenflansch aufgeschraubt, vernickelt.

Pedale. Rahmen-Pedale mit Gummidecke, Modell Nr. 2.

Felgen. Verstärkte Stahlfelgen für Wulstreifen, $28 \times 1\frac{1}{2}$ ", tief schwarze Emailierung, doppelte Goldlinien.

Speichen. 18 mm, glatt, mit Messinggriffel, vernickelt.

Naben. Bewährte Konstruktion, staubdicht, althaltend, vernickelt.

Kette. Rollenkette, $\frac{5}{8}$ " Teilung.

Lenker. Modell Nr. 7a, englisch, mit kurzen Verbau, Oberrohr und Schalt von 22,2 mm Ø, vernickelt, Innenschäfte prima Celluloidgriff.

Bremse. Kräftige Handhebelbremse, vernickelt, mit Gummiedmung.

Sattel. Tuurenstiel aus hellem Leder mit vernickelten Federn.


Tasche. Werkzeugtasche aus hellem Leder.

Cito-Mikron Modell Nr. 5

Abbildung vorstehend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT · KÖLN-LINDENTHAL

Cito-Mikron Modell Nr. 6

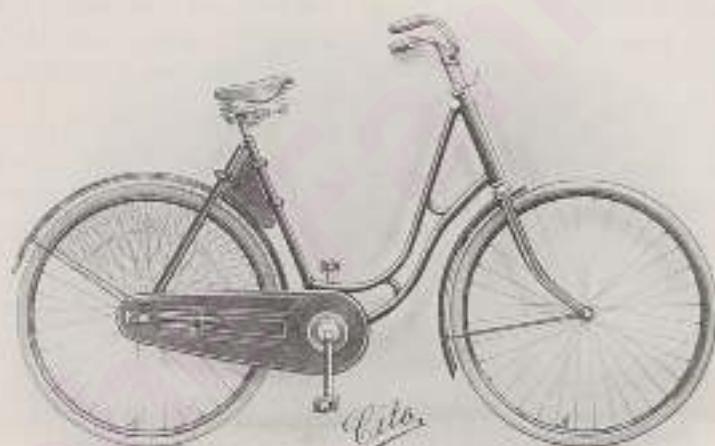

Elegantes Damencrad

Ausführliche Beschreibung umseitig

Beschreibung:

Rahmen. Bestes, nahtlos gezogenes Stahlrohr. Innerlackung, tiefschwarze Emailierung, doppelte Goldlinien.

Rahmenhöhe. 52, 56 oder 60 cm, gemessen von Mitt-Tretlager bis Oberkante Sitzrohr.

Vordergabel. Elegant geschweift. Tüpf., halbrund, vernickelter Kopf. Bandfeststeller, tiefschwarze Emailierung, doppelte Goldlinien. Steuerungsteile vernickelt.

Schutzbleche. Stahlblech, 50 mm breit; tiefschwarze Emailierung, doppelte Goldlinien.

Tretlager. Mikrolager mit konzentrischen Kugelringen, aufgesetzten Vierkantkarbeln, Achse und Kettenradflansch aus einem Stück.

Kettenrad. 33 Zähne, $\frac{5}{8}$ " Teilung, auf Achsenflansch aufgeschraubt, vernickelt.

Pedale. Rahmen-Pedale mit Gummierlage, Modell Nr. 2.

Felgen. Verstärkte Stahlfelgen für Walstreifen, 28x $1\frac{1}{2}$ ". tiefschwarze Emailierung, doppelte Goldlinien.

Speichen. 1,8 mm, platt, mit Messinggrapol, vernickelt.

Naben. Bewährte Konstruktion, staubdicht, abhängend, vernickelt.

Kette. Rollenkette, $\frac{5}{8}$ " Teilung.

Lenker. Modell Nr. 7a, englisch, mit kurzen Vorbau, Oberrohr und Schaft von 22,2 mm Ø, vernickelt, Innenkleinere, premo Celluloidgriffe.

Bremse. Kräftige Handhebelbremse, vernickelt, mit Gummiriegeln.

Sattel. Damennasen zu hellem Leder mit vernickelten Federn.

Tasche. Werkzeugtasche aus hellem Leder.

Kleiderschutz. Soifer Kettenkasten aus Stahlblech, tiefschwarze Emailierung, geschnackvolles Kleidernetz.

Cito-Mikron Modell Nr. 6

Abbildung vorstehend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT · KÖLN-LINDENTHAL

Cito-Mikron Modell Nr. 7



Export-Herrerrad engl. Ausführung

Ausführliche Beschreibung unseitig

Beschreibung:

Rahmen. Bestes, nahtlos gezogenes Stahlrohr, Außenlotung, tiefschwarze Emailierung, doppelte Linsen.

Rahmenhöhe. 50, 56, 60 oder 65 cm — 20, 22, 24 oder 26 englische Zoll, gemessen von Mitte Tretlager bis Oberkante Sitzplatte.

Vordergabel. Elegante geschweifte Form, extra starker verdeckter Kopf, mit Außenlotung, Handfeststeller, tief-schwarze Emailierung, doppelte Linsen. Steuerungssteile vernickelt.

Schutzbleche. Stahlblech, 60 mm breit, Vorderradblech durchgehend, tiefschwarze Emailierung, doppelte Linsen.

Tretlager. Mikron-Kurbelkeil Lager, mit Raum für Kettenkasten, vernickelt.

Kettenrad. 48 Zahne, $\frac{1}{2}$ " Teilung, auf Achsenflansch aufgeschraubt, vernickelt.

Pedale. Gummiklotz-Pedale, Modell Nr. 4.

Auf besonderem Wunsch stattet wir dieses Modell mit einer Räderzuspange aus, gegen Berechnung des entsprechenden Aufpreises.

Felgen. Westwoodfelgen für Drahtreifen, $28 \times 1\frac{1}{2}$ ", vernickelt, mit schwarzem Mittelstrich, farbig eingefärbt.

Speichen. 16 cm, glatt, mit Messinggrüppel, verzinkt, auf Wunsch vernickelt.

Naben. Bewehrte Konstruktion, staubsicher, ölfesthaltend, vernickelt. Flachradscheibe mit Raum für Kettenkasten und Spezial-Freilaufzahnkranz.

Kette. Rollenkette, $\frac{1}{2}$ " Teilung.

Lenker. Modell Nr. 7a, eisengisch, mit kurzen Vorbau, Oberholm und Schalt von 22,2 mm Ø, vernickelt, Innenkleinmeine, prima Celluloidgriff.

Bremse. Doppelgeobremse, vernickelt.

Sattel. Extra großer Teurenastiel aus dunklem Leder mit schwarz lackierten Federn.

Tasche. Weizenzertasche aus dunklem Leder.

Kleiderschutz. Solider Kettenkasten aus Stahlblech, tief-schwarze Emailierung.

Cito-Mikron Modell Nr. 7

Abbildung vorstehend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT · KÖLN-LINDENTHAL

Cito-Mikron Modell Nr. 8



Export-Damenrad engl. Ausführung

Ausführliche Beschreibung umsetzbar

Beschreibung:

Rahmen. Bestes, nahtlos gezogenes Stahlrohr, Aufleuchtung, tiefschwarze Emailierung, doppelte Linien.

Rahmenhöhe. 50, 56 oder 60 cm — 20, 22 oder 24 englische Zoll, gemessen von Mitt. Tretlager bis Oberkante Sitzröhre.

Vordergabel. Elegant geschwifte Form, extra starker, vernickelter Kopf, mit Aufhängung, Bandfeststeller, tief-schwarze Emailierung, doppelte Goldlinien, Steuerungs-teile vernickelt.

Schutzbleche. Stahlblech, 60 mm breit, Vorder- und Rücken-durchgehend, tiefschwarze Emailierung, doppelte Linien.

Tretlager. Mikron-Kurbelwellenlager, mit Raum für Ketten-kasten, vernickelt.

Kettenrad. 44 Zahne, 1 1/2" Teillung, auf Achsenflansch aufgeschraubt, vernickelt.

Pedale. Gummiklotz-Pedale, Modell Nr. 5.

Felgen. Westwoodfelgen für Doltreifen, 26x1 1/2", ver-nickelt, mit schwarzem Mittelaufstrich, farbig eingefärbt.

Speichen. 18 mm, glatt, mit Messingnippel, ver-nickelt, auf Wunsch vernickelt.

Naben. Bewährte Konstruktion, staubdicht, luftdicht, ver-nickelt, Hinterradnabe mit Raum für Kettenkasten und Spezial-Freilaufzubringung.

Kette. Rollenkette 1 1/2" Teillung.

Lenker. Modell Nr. 7a englisch mit kurzem Vorbau, Ober-rohr und Schaf von 22,2 mm Ø, ver-nickelt, innenklebrumme, prima Celluloidgriffe.

Bremse. Doppelfederbremse, ver-nickelt.

Sattel. Extra griffiger Damensattel aus dunkler Leder mit schwarz lackierten Federn.

Tasche. Weit verzögerte aus dunklem Leder.

Kleiderschutz. Solider Kettenkasten aus Stahlblech, tief-schwarze Emailierung, geschmackvolles Kleidernetz.

Auf besonderen Wunsch stattet wir diese Modell mit einer Rahmenpumpe aus, gegen Berechnung des entsprechenden Aufpreises.

Cito-Mikron Modell Nr. 8

Akkordierung vorstehend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT - KÖLN-LINDENTHAL

Cito-Mikron Modell Nr. 7H



Export-Herrenrad, holländische Ausführung

Ausführliche Beschreibung umsetzbar

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT · KÖLN-LINDENTHAL

Beschreibung:

Rahmen. Bestes, nahtlos gezogenes Stahlrohr, Außenlängsstab, tief-schwarze Emailierung, doppelte Linien.

Rahmenhöhe. 30, 36, 60 oder 65 cm — 20, 22, 24 oder 26 englische Zoll, gemessen von Mitte Tretlager bis Oberkante Sitzrohr.

Vordergabel. Elegant geschweifte Form, extra starker, vernickelter Kopf, innen Außenlängung, Bandfeststeller, tief-schwarze Emailierung, doppelte Linien, Steuerungsteile vernickelt.

Schutzbleche. Stahlblech, 60 mm breit, Vorderradblech durchgehend, tief-schwarze Emailierung, doppelte Goldlinien.

Tretlager. Mikron-Kurbelkeil Lager, mit Raum für Kettenkasten, vernickelt.

Kettenrad. 48 Zähne, $\frac{1}{2}$ " Teilung, auf Achsenlansch zugeschraubt, vernickelt.

Pedale. Guinmidot-Pedale, Modell Nr. 4.

Auf besonderen Wunsch stattet wir dieses Modell mit einer Rahmenpumpe aus, gegen Bezeichnung des entsprechenden Aufpreises.

Felgen. Westwoodfelgen für Drahtreifen, $28 \times 1\frac{1}{2}$ ", tief-schwarze Emailierung, doppelte Linien.

Speichen. 1,6 mm, glatt, mit Messingkoppel, verzinkt, auf Wunsch vernickelt.

Naben. Bewährte Konstruktion, statischer, ölfesthaltend, vernickelt, Hinterradscheibe mit Raum für Kettenkasten und Spezial-Fixierzahnkranz.

Kette. Rollenkette, $\frac{1}{2}$ " Teilung.

Lenker. Modell Nr. 7c, englisch, mit kurgem Vorbau, Oberbau und Schaf von 22,2 mm D, vernickelt, Innenlenkrinne, prima Fahrradgriffe.

Bremse. Kräftige Handhebelbremsen, vernickelt, mit Gummiringen.

Sattel. Extra großer Luxusattel aus dunklem Leder mit schwarz lackierten Federn.

Tasche. Werkzeugtasche aus dunklem Leder.

Kleiderschutz. Solide Kettenkasten aus Stahlblech, tief-schwarze Emailierung.

Cito-Mikron Modell Nr. 7H

Abbildung vorstehend.

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT - KÖLN-LINDENTHAL

Cito-Mikron Modell Nr. 8H



Export-Damenrad hollandische Ausführung

Ausführliche Beschreibung umseitig

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT - KÖLN-LINDENTHAL.

Beschreibung:

Rahmen. Bestes, nahtloses gezogenes Stahlrohr, Außenlängung, tiefschwarze Emailierung, doppelte Linien.

Rahmenhöhe. 50, 56 oder 60 cm — 20, 22 oder 24 englische Zoll, gemessen von Mitte Tretlager bis Oberkante Sitzröhre.

Vordergabel. Elegante geschwungene Form, extra starker, vernickelter Kopf, mit Außenlotung, Bandfeststeller, tiefschwarze Emailierung, doppelte Linien, Steuerungsteile vernickelt.

Schutzbleche. Stahlblech, 60 mm breit, Vorderradblech durchgehend, tiefschwarze Emailierung, doppelte Goldlinien.

Tretlager. Mikron-Kurbelkeilräder, mit Raum für Kettenkasten vernickelt.

Kettenrad. 44 Zähne, $\frac{1}{2}$ " Teilung, auf Achsenflansch aufgeschraubt, vernickelt.

Pedale. Gummiklotz-Pedale, Modell Nr. 5.

Auf besonderen Wunsch stattet wir dieses Modell mit einer Rahmenpumpe aus, gegen Berechnung des entsprechenden Aufpreises.

Cito-Mikron Modell Nr. 8H

Ablösung vorstehend

Felgen. Westwoodfelgen für Drahtreifen, $26 \times 1\frac{1}{2}$ ", tiefschwarze Emailierung, doppelte Linien.

Speichen. 18 mm, glatt, mit Messinggriffel, verzinkt, auf Wunsch vernickelt.

Naben. Bewährte Konstruktion, stahlwischer, silberfarben, vernickelt, Hinterscheibe mit Raum für Kettenkasten und Spinal-Freilaufzahnkreuz.

Kette. Rollenkette, $\frac{1}{2}$ " Teilung.

Lenker. Modell Nr. 7a, englisch, mit kurzen Vorbau, Obersatz und Schaft von 22,2 mm Ø, vernickelt, Innenklemme, präzise Gehauendrücke.

Bremse. Kräftige Handbremse, vernickelt, mit Garnierringen.

Sattel. Extra großes Diamantstiel aus dunklem Leder mit schwarz lackierten Federn.

Tasche. Werkzeugtasche aus dunklem Leder.

Kleiderschutz. Solider Kettenkasten aus Stahlblech, tiefschwarze Emailierung, geschmackvolles Kleidernetz.

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT · KÖLN-LINDENTHAL

Cito-Mikron Modell Nr. 9



Ein eleganter Straßencouer
mit einer schönen
Ausführung

Eleganter Straßencouer

Ausführliche Beschreibung unseitig

Beschreibung:

Rahmen. Beste, nautlos gezogenes Stahlrohr, Aufbolzung, Emaille beige, Steuerskopf grün.

Rahmenhöhe. 56 cm, gemessen von Mitte Tretlager bis Oberkante Sitzrohr.

Vordergabel. Element geschweifte Form, extra starker, vernickelter Kopf, mit Außenleitung, Emaillierung beige, grün Satteln, Steuerungsteile vernickelt.

Tretlager. Mikron-Kurbelkeillager mit Raum für Kettenkasten, vernickelt.

Kettenrad. 48 Zähne, $\frac{1}{2}$ " Teilung, auf Achsenlängsitz aufgeschraubt, vernickelt.

Pedale. Rat Trap-Pedale, Modell Nr. 3.

Auf besonderen Wunsch stattet wir dieses Modell mit einer Rahmenpumpe aus, gegen Berechnung des entsprechenden Aufpreises.

Felgen. Heizfelgen für Schlauchreifen, 27 x 1" oder Holzfelgen für Drahtreifen, 28 x $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$ ".

Speichen. 1,5 mm, glatt, mit Messingnippel, vernickelt.

Naben. Mikron, mit konzentrischen Kugelringen, Dauerschmierung, staubdicht, vernickelt.

Kette. Rollenkette, $\frac{1}{2}$ " Teilung.

Lenker. Modell Nr. 6M, liegend, mit langer Verbau, Obersatz von 22 mm Ø, Schaft von 22,2 mm Ø, vernickelt, Innenlamelle, ohne Keckgriffs.

Bremse. Kabelbremse auf Vorderrad Gummirad wirkend.

Sattel. Leichter, langer Remontiel aus hellem Leder mit versteckten Federn.

Tasche. Werkzeugtasche aus hellem Leder.

Cito-Mikron Modell Nr. 9

Abbildung vorstehend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT - KÖLN-LINDENTHAL

Cito Modell Nr. 10



Saal- und Kunstfahrmaschine

Ausführliche Beschreibung umseitig

Beschreibung:

Rahmen. Bestes, nahtlos gezogenes Stahlrohr, Innenlötzung, vernickelt.

Rahmenhöhe. 56 cm, gemessen von Mitte Tretlager bis Obererante Sitzrohr.

Vordergabel. Steile Form, extra starker Gabelkopf, vernickelt.

Tretlager. Doppelglockenlager, Kurbeln vernickelt.

Kettenrad. 35 Zähne, $\frac{1}{2}$ " Teitung, mit 5 Schrauben und Muttern am Kurzhellhalsch befestigt, vernickelt.

Pedale. Gummiklotz-Pedale, Modell Nr. 4.

Felgen. Extra starke Stahlfelgen für Wulstreifen, $26 \times 1\frac{1}{2}$ " vernickelt.

Speichen. 25 mm, glatt, mit Messingnippel, vernickelt.

Naben. Bewährte Konstruktion, staub sicher, dichtend, vernickelt.

Kette. Rollenkette; $\frac{1}{2}$ " Teilung.

Lenker. Kunstfahrleinkrönge, Oberrohr hochgebogen von 29.4 mm Ø, 480 mm breit, Schaft von 22.2 mm Ø, vernickelt, Aufendekrone, prima Korkgriffe.

Sattel. Reitersattel aus dunklem Leder.

Tasche. Werkzeugtasche aus dunklem Leder.

Dieses Modell entspricht in Bau den Wertfarbebestimmungen des B. D. R.
Besondere Wünschen in der Ausstattung kommen wir nach Möglichkeiten gerne nach.

Cito Modell Nr. 10

Abbildung vorstehend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT - KÖLN-LINDENTHAL

Cito Modell Nr. 11



Solides Knaberrad

Ausführliche Beschreibung umseitig

Beschreibung:

Rahmen. Besteis, nahtlos gearbeitetes Stahlrohr, Innenauslängung, tiefschwarze Emailierung.

Rahmenhöhe. 48 cm, gemessen von Mitte Tretlager bis Oberkante Sitzrohr.

Vordergabel. Elegant geschweifte Form, halbrundig, vernickelter Kopf, Rändelfeststeller, tiefschwarze Emailierung, Sicherungssteile vernickelt.

Schutzbleche. Stahlblech, 50 mm breit, tiefschwarze Emailierung.

Tretlager. Doppelglockenlager, Kurkeln mit Raut für Kettenzästen, vernickelt.

Kettenrad. 35 Zähne, "u" Teillang, mit 3 Schrauben und Muttern am Kurkeltamper befestigt, vernickelt.

Pedale. Special-Pedale mit Gummiauflage, Modell Nr. 1.

Felgen. Verstärkte Stahlfelgen für Walstreifen, 26 x 1 1/2" tiefschwarze Emailierung.

Speichen. 18 mm, glatt, mit Messingrippel, vernickelt.

Naben. Bewehrte Konstruktion, zentraler, ölfestend, vernickelt.

Kette. Rollenkette, "u" Teillang.

Lenker. Modell Nr. 2, Oberrohr und gebündelter Schaft von 22,2 mm Ø, vernickelt, Innenseiten, prima Celluloidgriffe.

Bremse. Knallige Handbremse, vernickelt, mit Gummiauflage.

Sattel. Jugendstil aus dunklem Leder mit schwarz lackierten Federn.

Tasche. Werkzeugtasche aus dunklem Leder.

Cito Modell Nr. II

Abbildung vorstehend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT - KÖLN-LINDENTHAL

Cito Modell Nr. 12



Solides Mädchenrad

Ausführliche Beschreibung umseitig

Beschreibung:

Rahmen. Bestes, nahtlos gezogenes Stahlblech, Innenlötung, tiefschwarze Emailierung.

Rahmenhöhe. 45 cm, gemessen von Mitte Tretlager bis Oberkante Sitzrohr.

Vordergabel. Elegant geschweifte Form, halbraeder, vernickelter Kopf, Bandbefestiger, tiefschwarze Emailierung, Steuerungssteile vernickelt.

Schutzbleche. Stahlblech, 50 mm breit, tiefschwarze Emailierung.

Tretlager. Doppelglockenlager, Kurben mit Raum für Kettenkästen, vernickelt.

Kettenrad. 35 Zähne, $\frac{1}{2}$ " Teilung, mit 3 Schrauben und Muttern am Kurbelflansch befestigt, vernickelt.

Pedale. Spezial-Pedale mit Gummieinlage, Modell Nr. 1.

Felgen. Verstärkte Stahlfelgen für Wulstreifen, $26 \times 1\frac{1}{2}$ ", tiefschwarze Emailierung.

Speichen. 1,8 mm, glatt, mit Messingknöpfen, vernickelt.

Naben. Bewährte Konstruktion, stahlischer, ölfüllend, vernickelt.

Kette. Rollenkette, $\frac{1}{2}$ " Teilung.

Lenker. Modell Nr. 2, Oberrohr und gebördelter Schaft von $22,2$ mm Ø, vernickelt, Innenschläuche, prima Celluloidgrüde.

Bremse. Kräftige Handhebelbremse, vernickelt, mit Camminlage.

Sattel. Jugendstil aus dunklem Leder mit schwarz lackierten Federn.

Tasche. Werkzeugtasche aus dunklem Leder.

Kleiderschutz. Seidige Kettenkästen aus Stahlblech, tiefschwarze Emailierung, geschmackvolles Kleidernetz.

Cito Modell Nr. 12

Abbildung vorstehend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT · KÖLN-LINDENTHAL

Cito Modell Nr. 13



Stabiles Geschäftsrad

Ausführliche Beschreibung umseitig

Beschreibung:

Rahmen. Bestes, extra starker, nahtlos gezogenes Stahlrohr, Außenlängung, tiefschwarze Emaillierung.

Rahmenhöhe. 56, 60 oder 63 cm, gemessen von Mitte Tretlager bis Oberkante Sitzrolle.

Vordergabel. Extra starker Gabelkopf und Scheiben, Bandfeststeller, tiefschwarze Emaillierung. Steuerungsteile vernickelt.

Schutzbleche. Stahlblech, 60 mm breit. Vorderradblech durchgehend, tiefschwarze Emaillierung.

Tretlager. KurbelkeilLAGER. Kurbeln mit Raum für Kettenkasten, vernickelt, Lagerschalen eingeschraubt, links verstellbar, mit Gegenmutter.

Kettenrad. 35 Zähne, 9/16" Teilung, mit 5 Schrauben am Kurzflansch befestigt, vernickelt.

Pedale. Gummiplatte-Pedale, Modell Nr. 4.

Auf besonderen Wunsch stattet wir dieses Modell mit einer Firmentafel aus, gegen Berechnung des entsprechenden Aufpreises.

Felgen. Verstärkte Stahlbeine für Wolstreifen, 28×1½", tiefschwarze Emaillierung.

Speichen. 2,5 mm, glatt, mit Messingnippel, vernickelt.

Naben. Bewährte Konstruktion, staubdicht, dichtend, vernickelt.

Kette. Rallenkette, 9/16" Teilung.

Lenker. Hochgelegener, mit kurzen Vorbau, starkwandiges Oberteil von 29,4 mm Ø, Schaft von 22,2 mm Ø, vernickelt, Innenlenkmeine prima Kugelgriff.

Bremse. Kräftige Handhebelbremse, vernickelt, mit Gurttrommelanlage.

Sattel. Extra großer Turmsattel aus dunklem Leder mit schwarz lackierten Fütern.

Tasche. Werkzeugtasche aus dunklem Leder.

Cito Modell Nr. 13

Abbildung vorstehend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT - KÖLN-LINDENTHAL

Cito-Transportzweirad Modell Nr. 14
D.R.G.M.



Für Bäckereien, Metzgereien sowie alle
Warenlieferanten besonders geeignet

Ausführliche Beschreibung umsetzbar

Beschreibung:

Rahmen. Bestes, extra starkes, unpoliert gezogenes Stahlrohr, Außenlötung, tiefschwarze Emailberung.

Rahmenhöhe. 50 cm, gemessen von Mitte Tretlager bis Oberkante Sitzröhre.

Vordergabel. Extra starker Gabelkopf und Scheiben, Bandfeststeller, tiefschwarze Emailberung. Steuerungssteile vernickelt.

Schutzbleche. Stahlblech, 60 mm breit, Vorderradblech durchgehend, tiefschwarze Emailierung.

Tretlager. Doppelglockenlager, Kurbel mit Raum für Kettenkasten, vernickelt.

Ketteurad. 35 Zähne, $\frac{3}{4}$ " Teilung, mit 5 Schrauben und Muttern am Kurbelflansch befestigt, vernickelt.

Pedale. Gummitox-Pedale, Modell Nr. 4.

Dieses Modell wird mit Korb oder Holzkästen, je nach Wunsch, von nachstehenden Abmessungen geliefert:
bei 26" Vorderrad: 60 cm breit, 51 $\frac{1}{2}$ cm hoch, 39 $\frac{1}{2}$ cm lang, bei 24" Vorderrad: 60 cm breit, 51 $\frac{1}{2}$ cm hoch, 41 cm lang.
Auf besonderen Wunsch stattet wir dieses Modell bei 24" Vorderrad, gegen Bezahlung des entsprechenden Aufpeises, mit extra großem Korb oder Holzkästen aus und zwar: 70 cm breit, 51 $\frac{1}{2}$ cm hoch, 41 cm lang.

Cito-Transportzweirad Modell Nr. 14

D. R. G. M.

Ablitung vorstehend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT · KÖLN-LINDENTHAL

Cito-Transportdreirad Modell Nr. 15



Bewährtes, bei der Geschäftswelt beliebtes Modell

Ausführliche Beschreibung umsetzbar

Beschreibung:

Rahmen. Bestes extra starkes, nahtlos gezogenes Stahlrohr,
Außenlötung, tiefschwarze Emailierung.

Rahmenhöhe. 56 cm, gemessen von Mitte Tretlager bis
Oberkante Sitzrohr.

Schutzbleche. Stahlblech, Hinterrad 60 mm, Söldenräder
70 mm breit, tiefschwarze Emailierung.

Tretlager. Doppelglockenlager, Kurbeln mit Raum für
Kettenkästen, vernickelt.

Kettenrad. 36 Zähne, $\frac{5}{8}$ " Teilung, mit 3 Schrauben und
Muttern am Kurzhäfteleuchten befestigt, vernickelt.

Pedale. Gummiplatte Pedale, Modell Nr. 4;

Dieses Modell wird mit verschließbarem Holzkasten, 60 cm breit, 80 cm lang, 50 cm hoch und vernickelter Galerie geliefert.
Lackierung des Kastens nach Wunsch.

Felgen. Verstärkte Stahlfelgen für Wulstreifen, 26 x $\frac{1}{4}$ ",
tiefschwarze Emailierung.

Speichen. 23 mm, glatt, mit Messingknöpfen, vernickelt.

Naben. Bewährte Konstruktion, stahlsticker, ölfestend, ver-
nickelt.

Kette. Rennketten, $\frac{5}{8}$ " Teilung.

Lenker. Speziallenker, vernickelt.

Bremse. Fußhebelbremse auf Hinterrad-Pneumatik wirkend.

Sattel. Extra großer Toomittel aus dunklem Leder mit
schwarz lackierten Federn.


Tasche. Werkzeugtasche aus dunklem Leder.

Cito-Transportdreirad Modell Nr. 15

Abbildung vorstehend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT - KÖLN-LINDENTHAL

Cito-Transportdreirad Modell Nr. 16

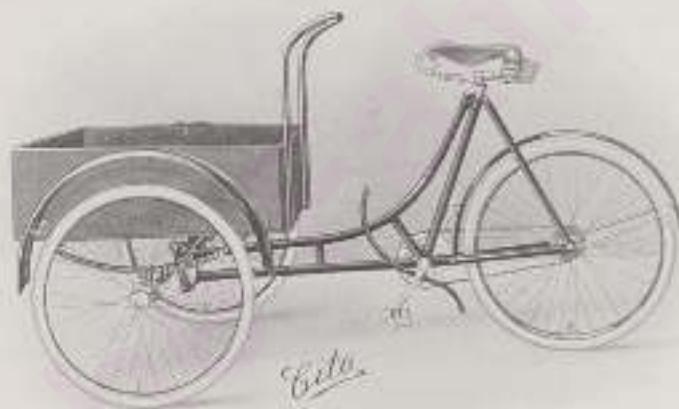

Für den schnellen Warentransport besonders empfehlenswert

Ausführliche Beschreibung unten

Beschreibung:

Rahmen. Bestes, extra starkes, röhrlös gezogenes Stahlrohr, Außenlängs, tiefschwarze Emaillierung.

Rahmenhöhe. 56 cm, gemessen von Mitte Tretlager bis Oberkante Sitznähr.

Schutzbleche. Stahlblech, Hinterrad 60 mm, Seitenträger 70 mm breit, tiefschwarze Emaillierung.

Tretlager. Doppelglockenlager, Kurzeln mit Raum für Kettenkasten, vernickelt.

Kettenrad. 36 Zähne, $\frac{5}{8}$ " Teilung, mit 5 Schrauben und Muttern am Kurzellenkopf befestigt, vernickelt.

Pedale. Gummiklotz-Pedale, Modell Nr. 4.

Felgen. Verstärkte Stahlringe für Wulstreifen, 26 x 1 1/4", tiefschwarze Emaillierung.

Speichen. 25 mm, glatt, mit Messingknöpfen, vernickelt.

Naben. Bewehrte Konstruktion, staubdicht, olhaltend, vernickelt.

Kette. Rollenkette, $\frac{5}{8}$ " Teilung.

Lunker. Speziallunker, vernickelt.

Byremse. Fußhebelbremse auf Hinterrad-Pneumatik wirkend.
Sattel. Extra großer Tourensattel aus dunklem Leder mit schwarz lackierten Federn.

Tasche. Werkzeugtasche aus dunklem Leder.


Dieses Modell wird mit offenem Holzkasten, 60 cm breit, 80 cm lang, 25 cm hoch, geliefert.

Cito-Transportdreirad Modell Nr. 16

Ablitung vorstehend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT - KÖLN-LINDENTHAL

Lenkstangenformen

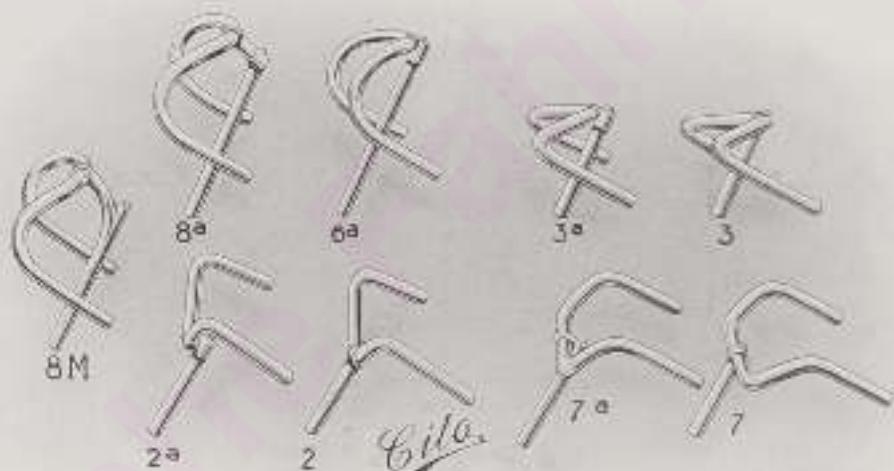

Neueste Cito-Modelle

Ausführliche Beschreibung umseitig

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT - KÖLN-LINDENTHAL

Beschreibung:

Modell Nr. 2, ohne Vorbau:	Griffweite 450 mm Biegung 70 mm Schaftlänge 175 mm	Modell Nr. 6a, mit kurzem Vorbau:	Griffweite 425 mm Biegung 150 mm Schaftlänge 175 mm
Modell Nr. 2a, mit kurzem Vorbau:	Griffweite 450 mm Biegung 70 mm Schaftlänge 175 mm	Modell Nr. 7, ohne Vorbau:	Griffweite 450 mm Biegung 90 mm Schaftlänge 175 mm
Modell Nr. 3, ohne Vorbau:	Griffweite 450 mm Biegung 80 mm Schaftlänge 175 mm	Modell Nr. 7a, mit kurzem Vorbau:	Griffweite 450 mm Biegung 90 mm Schaftlänge 175 mm
Modell Nr. 3a, mit kurzem Vorbau:	Griffweite 450 mm Biegung 80 mm Schaftlänge 175 mm	Modell Nr. 8a, mit 75 mm langem Vorbau:	Griffweite 425 mm Biegung 150 mm Schaftlänge 175 mm
Modell Nr. 8 M, mit 80 mm langem Vorbau:	Griffweite 425 mm Biegung 150 mm Schaftlänge 240 mm		


Sämtliche Lenker sind mit 22,3 mm starkem Schaftröhr versehen.

Lenkstangenformen

Ablösung vorzuhend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT · KÖLN-LINDENTHAL

Spezial-Freilaufzahnkranz für Cito-Fahrräder

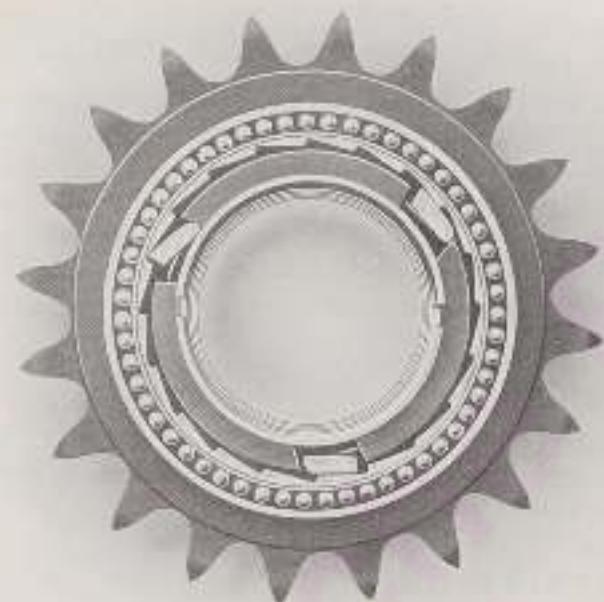

Spieldraht leichter Lauf

Ausführliche Beschreibung umsetzbar

Beschreibung des Spezial-Freilaufzahnkranzes:

Der Spezial-Freilaufzahnkranz für Cito-Fahrräder ist von Produktionsfertigung und hat sich infolge seiner vorzüglichen Konstruktion im Gebrauch auf das Beste bewährt.

Sämtliche Teile sind aus bestgeeignetem Material auf Spezialmaschinen hergestellt und nach einem besonderen Verfahren gehärtet, sodass ein vorzeitiger Verschleiß oder Defekt fast ausgeschlossen ist. Durch die riemenseitige Anordnung der unter leichtem Federdruck stehenden Mitnehmerblöcke ist der tote Gang auf ein Minimum beschränkt. Die Lüge der beiderseitigen Kugellager ist so angeordnet, daß ein axiales Schwanzen des Zahnrades nicht entsteht kann und auch ein späteres Nachstellen der Kugellager nicht erforderlich ist. Eine Justierschraube, welche das Locken des Zahnrades verhindern soll, und hiebt Gasdruck in den meisten Fällen verhindern geht, ist infolge der von uns gewählten Konstruktion nicht erforderlich. Die Montage ist derart genau, daß ein Erfordernis zum Nachstellen nicht entstehen wird. Der Freilaufzahnkranz wird mit B. S. A. Gewinde in nachstehenden Abmessungen geliefert:

1/2" Teilung	in 3/16" und 1/8" Zahnbreite 18, 20 und 22 Zähne	5/8" Teilung	in 3/16" und 1/8" Zahnbreite 15, 16, 17 und 18 Zähne
1/4" Teilung	in 1/4", 3/16" und 1/8" Zahnbreite 9, 10 und 11 Zähne		


Auf Wunsch kann der Zahnrang bei entsprechenden Mengen auch ohne Gewinde mit weichem Kero von 30 mm Bohrung, sowie mit einem äußeren Gewindedurchmesser bis zu 36 mm O. hergestellt werden.

Spezial-Freilaufkranz


Abbildung vorstehend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT · KÖLN-LINDENTHAL


Pedale für
Cito-Fahrräder

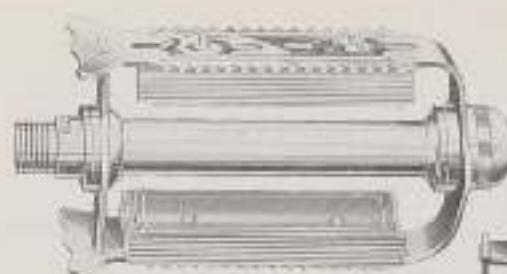


Modell Nr. 1

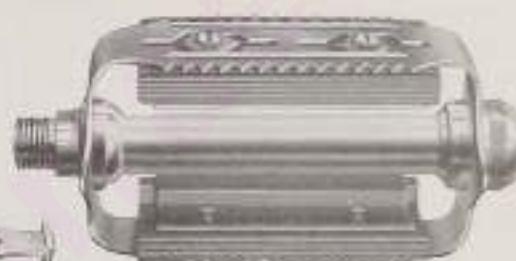


Modell Nr. 2

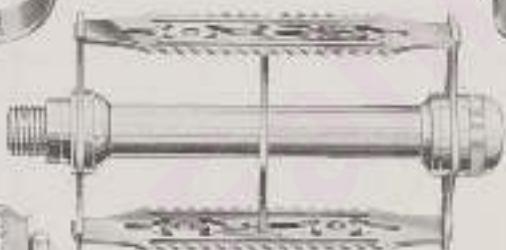

Modell Nr. 3

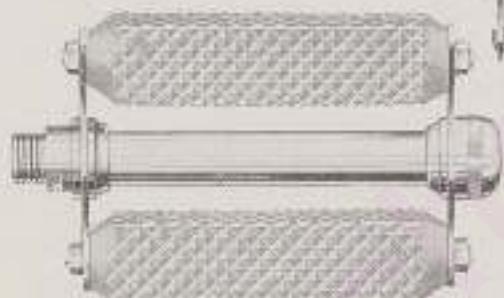

Modell Nr. 4

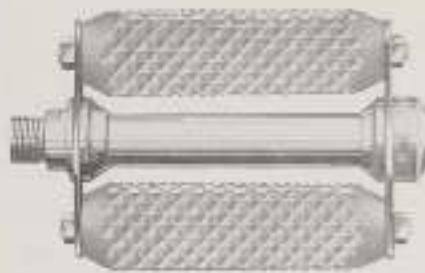

Modell Nr. 5

Bessere Ausführung - Ausführliche Beschreibung unmeig

Beschreibung:

Die von uns hergestellten Pedale zeichnen sich durch sehr gefällige Formen aus und sind überaus haltbar. Sie haben gehärtete, auswechselbare Lagersteine, sind gut fühlend und vor eindringenden Staub geschützt.

Modell Nr. 1, Speziell-Pedal mit Gummilagage

- " " 2. Rahmen "
- " " 3. Rat-Trop. "
- " " 4. Gummiklobz-Pedal für Herronenrad
- " " 5. " " " " Damenpedal

Pedale

Abbildung vorstehend

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT · KÖLN-LINDENTHAL

Übersetzungs-Tabelle

für Laufräder von 28" Durchmesser

Größe des Hinterrad-Kranzes	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Zähne	
Kettenrad 22 Zähne	89,0	77,0	68,4	61,6	56,0	51,5											Zoll	
	7,02	6,14	5,46	4,91	4,46	4,09											m	
.. 24 ..	96,0	84,0	74,66	67,2	61,0	56,0											Zoll	
	7,66	6,70	5,95	5,36	4,87	4,46											m	
.. 35 ..				89,1	81,6	75,3	70,0	65,3	61,2	57,6							Zoll	
					7,10	6,51	6,01	5,58	5,21	4,89	4,60						m	
.. 38 ..					96,7	88,7	81,8	76,0	70,9	66,4	62,5	59,0	56,0				Zoll	
					7,71	7,07	6,53	6,06	5,66	5,30	4,98	4,71	4,47				m	
.. 42 ..						106,9	98,0	90,4	84,0	78,4	73,5	69,1	65,3	61,8	58,8		Zoll	
						8,52	7,82	7,21	6,70	6,25	5,86	5,52	5,21	4,92	4,68		m	
.. 44 ..								88,0	82,1	77,0	72,4	68,4	64,8	61,6	58,6	56,0	Zoll	
								7,02	6,55	6,14	5,78	5,46	5,17	4,91	4,68	4,46	m	
.. 46 ..									96,0	89,6	84,0	79,0	74,6	70,7	67,2	64,0	61,0	Zoll
									7,66	7,15	6,70	6,30	5,95	5,64	5,36	5,10	4,87	m

für Laufräder von 26" Durchmesser

Größe des Hinterrad-Kranzes	16	17	18	Zähne	Größe des Hinterrad-Kranzes	22	23	24	25	26	Zähne
Kettenrad 25 Zähne	40,6	38,2	36,1	Zoll	Kettenrad 35 Zähne	41,4	39,6	37,9	36,4	35,0	Zoll
	3,24	3,05	2,88	m		3,20	3,16	3,02	2,90	2,79	m

KÖLN-LINDENTHALER METALLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT · KÖLN-LINDENTHAL

Übersetzungs-Tabelle

für Laufräder von 27" Durchmesser

Größe des Hinterrad-Kranzes	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Zähne	
Kettensatz 22 Zähne	89,8	74,2	66,0	59,4	54,0	49,5											Zoll	
	7,16	6,24	5,26	4,74	4,31	3,95											m	
" 23 "	88,7	77,6	68,9	62,1	56,4	51,8											Zoll	
	7,07	6,19	5,50	4,95	4,50	4,13											m	
" 24 "	92,5	81,0	72,0	64,8	58,9	54,0											Zoll	
	7,36	6,46	5,74	5,14	4,70	4,31											m	
" 35 "				88,1	79,5	72,7	67,5	63,0	59,8	55,6							Zoll	
				7,05	6,34	5,80	5,38	5,02	4,70	4,41							m	
" 36 "				93,3	85,4	78,9	73,2	68,4	64,2	60,3							Zoll	
				7,44	6,82	6,30	5,84	5,46	5,12	4,82							m	
" 42 "				103,1	94,5	87,2	81,0	75,6	70,8	66,7							Zoll	
				8,22	7,54	6,95	6,46	6,03	5,65	5,32							m	
" 44 "											74,2	69,7	66,0	62,5	59,4	56,5	54,0	Zoll
											5,97	5,59	5,26	4,99	4,74	4,51	4,31	m
" 48 "											81,0	76,2	72,6	69,2	64,8	61,7	58,9	Zoll
											6,46	6,08	5,74	5,44	5,19	4,92	4,70	m

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Sämtliche Lieferungen erfolgen nur auf Grund unserer allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Bestätigungen.

Alle Bestellungen, Abrechnungen und Zusagen bedürfen, um für uns verbindlich zu sein, unserer schriftlichen Bestätigung. Für sämtliche Lieferungen ist einzige und allein unsere Auftragsbestätigung maßgebend.

Erfüllungsort.

Für alle aus etwaigen Aufträgen sich ergebenden Rechte und Pflichten gilt als Erfüllungsort Köln a. Rh.

Freilaufnaben.

Auf Wunsch werden sämtliche Modelle gegen entsprechenden Mehrpreis mit Freilaufnahme mit Rücksturzbremse ausgestattet. Es ist dies jedoch stets bei Bestellung anzugeben.

Bereifung.

Wir statteten unsere Fahrräder nur auf ausdrücklichen Wunsch, gegen Berechnung des entsprechenden Aufpreises, mit Bereifung aus. Die Wahl der Reifen behalten wir uns vor. Soweit es möglich ist, werden wir die Angaben bezügl. des zu verwendenden Fabrikates befolgen.

Konstruktionsänderungen.

Änderungen in der Konstruktion und Ausstattung unserer Cita-Fahrräder bleiben vorbehalten.

Unsere
Fahrräder
und
Transport-
räder



Köln
Düsseldorf
Görlitz
Luxemburg
und Solingen



wurden auf den
Gewerbe-
Handels-
Industrie- und
Kunst-
Ausstellungen



mit den
höchsten
Aus-
zeichnungen
prämiert

