

Elfa




ELSTERWERDAER FAHRRADFABRIK / E. W. REICHENBACH G. M. B. H. / ELSTERWERDA-BIEHLA



**Elfa** **MODELL 22**

Das zuverlässige Gebrauchsrads, Rahmen mit Steuerkopfmuffen, schlagfeste Emaile, Bereifung 28 oder 26x1,75" Draht, Luftpumpe, Glocke, Tretstrahler

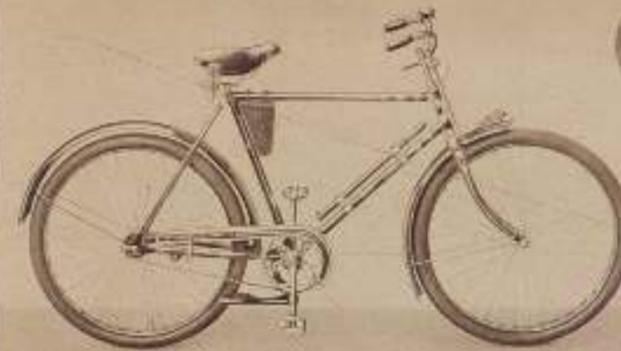

**Elfa** **MODELL 36**

Das elegante formschöne Elfa-Luxus-Rad, Emaile schlagfest, Rahmen mit Außenlötungsmuffen, Strahlenkopf chromemaillegeflammt, Felgen mit chromemaillegeflamtem Mittelstreifen, Bakelit-Griffe, Kettenschutz, Sicherheitsschloß, Bereifung 28 oder 26x1,75" Draht, Luftpumpe, Glocke, Tretstrahler, Mittelständer



**Elfa** **MODELL 24**

Das unverwüsthliche Tourenrad, Rahmen mit Außenlötungsmuffen, schlagfeste Emaile, Bereifung 28 oder 26x1,75" Draht, Luftpumpe, Glocke, Tretstrahler



**Elfa** **MODELL 50**

Elfa-Geschäfts-Rad, starker Rahmen, mit Außenlötungsmuffen, Emaile schlagfest, mit Firmenschild, Bereifung 28 oder 26x1,75" Draht, Torpedo-Freilauf, Luftpumpe, Glocke, Tretstrahler

**MODELL 25**



Das Damenrad für hohe Ansprüche, Rahmen mit Außenlötungsmuffen, schlagfeste Emaile, Bereifung 28 oder 26x1,75" Draht, Luftpumpe, Glocke, Tretstrahler



**MODELL 55**



Elfa-Gepäckrad in erprobter, bewährter und extra starker Ausführung, Rahmen mit Außenlötungsmuffen, Emaile schlagfest, Gepäckträgersehrkräftig, durch Flügelmuttern verstellbar, mit Ständer, Torpedo-Freilauf, Bereifung 20 und 26x2" Draht, verstärkt, mit Firmenschild, Luftpumpe, Glocke, Tretstrahler



**MODELL 82**



Stabiler Bau des Rahmens mit Innenmuffen, Rahmenhöhen 40 oder 45 cm. Felgengröße 24 oder 26", schlagfeste Emaile, luftbereift, Luftpumpe, Glocke, Tretstrahler



**MODELL 83**




Stabiler Bau des Rahmens mit Innenmuffen, Rahmenhöhen 40 oder 45 cm. Felgengröße 24 oder 26", schlagfeste Emaile, luftbereift, Luftpumpe, Glocke, Tretstrahler



Bei Bestellung ist stets anzugeben, welche Bereifung und welche Rahmenhöhe, 50, 55 oder 60 cm, geliefert werden soll

## Elfa FAHRRADANHÄNGER

Bau des Gestelles mit Patentkupplung, starr und elastisch, mit oder ohne Federn, Tragkraft ca. 75 kg, Speichen 2,5 mm stark, Spurweite 60 cm, vorgesehen für Kastengröße 51x80 cm, ohne Kasten, Bereifung 26 x 1,75" Draht

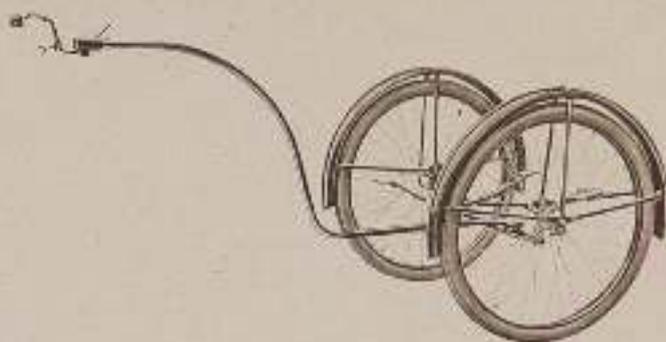

## Elfa KINDER-DREIRAD

Sitzhöhe ca. 34 cm, Räder rot lackiert, Leder-Sattel verstellbar, Spurweite der Hinterradachse 36 cm, mit Glocke, Vollgummibereifung



## Elfa

Das Fahrrad, das jeden begeistert, erinnert daran, daß es schon zu aber Tausenden als Motorfahrrad gefahren wird

Immer größer wird der Kreis der Fahrer, die sich des **Elfa-Motorfahrrades** bedienen.

Schließen auch Sie sich ihnen an und verlangen Sie Katalog und Preisliste im nächsten Fachgeschäft!

